




Guía de mantenimientos periódicos Honda

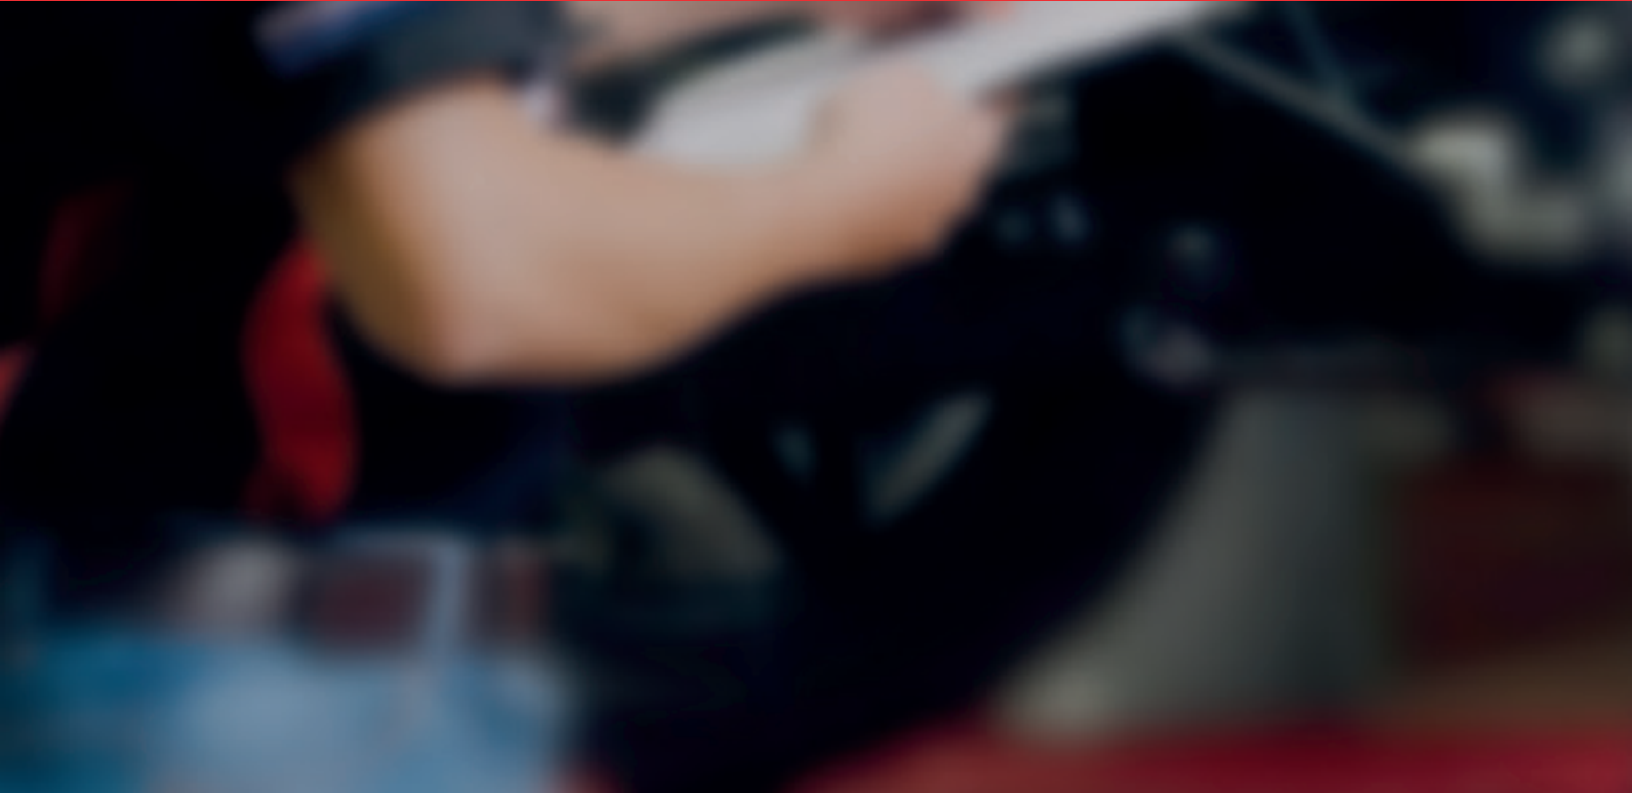

OPERACIÓN DE 4,000 KMS

- 1 Cheque de la presión de aire de las llantas.
- 2 Cambio de aceite del motor.
- 3 Revisión y ajuste de los cables de acelerador y cluth.
- 4 Verifique la tensión de cadena y lubríquela si es necesario.
- 5 Chequee el nivel de efectividad de los frenos.
- 6 Revisión y ajuste del freno trasero y delantero
- 7 Verifique el funcionamiento del clutch y caja de cambios
- 8 Verifique el funcionamiento de la suspensión y que no tenga fugas de aceite hidráulico.
- 9 calibración de válvulas si es necesario.

OPERACIÓN DE 8,000 KMS

- 1 Cheque de la presión de aire de las llantas.
- 2 Cambio de aceite del motor.
- 3 Revisar el nivel de liquido de frenos
- 4 Ajuste de las tuercas y de la tornillería en general.
- 5 Verificar el juego de la dirección.
- 6 Revisión y ajuste de los cables de acelerador y cluth.
- 7 Verifique la tensión de cadena y lubríquela si es necesario.
- 8 Chequee nivel del electrolito de la batería.
- 9 Verifique el funcionamiento del interruptor d encendido, velocimetro, tacometro, pito y luces
- 10 Chequee nivel efectividad de los frenos.
- 11 Revisión y ajuste del freno trasero.
- 12 Limpieza de fricciones delanteras(freno de disco)
- 13 Verifique el funcionamiento del clutch y caja de cambios
- 14 Verifique el funcionamiento de la suspensión y que no tenga fugas de aceite hidráulico.
- 15 Limpieza de filtro de aire
- 16 Calibración de válvulas si es necesario.

OPERACIÓN DE 12,000 KMS

- 1 Chequeo de relanti (R.P.M)
- 2 Cambio de aceite del motor.
- 3 Revisar el nivel de liquido de frenos
- 4 Ajuste de las tuercas y de la tornillería en general.
- 5 Limpieza e filtro de aire
- 6 Revisión y ajuste de los cables de acelerador y cluth.
- 7 Revisión del electrolito de batería
- 8 Chequeo del juego del pedal de freno trasero
- 9 Chequeo del funcionamiento de los interruptores de freno
- 10 Chequeo del desgaste de las fricciones delanteras y traseras
- 11 Chequeo de juego de dirección.
- 12 Ajuste de tuercas delas ruedas delanteras y traseras
- 13 Revisión, tensión y lubricación de la cadena
- 14 Limpieza y calibración de bujía.
- 15 Chequeo y desgaste de la ruedas.
- 16 Chequeo y ajuste de válvulas
- 17 Revisión de la presión de aire de las llantas.
- 18 Limpiar el vehículo antes de entregarlo

OPERACIÓN DE 16,000 KMS

- 1 Chequeo de relanti (R.P.M)
- 2 Cambio de aceite del motor.
- 3 Revisar el nivel de liquido de frenos
- 4 Ajuste de las tuercas y de la tornillería en general.
- 5 Limpieza e filtro de aire
- 6 Revisión y ajuste de los cables de acelerador y cluth.
- 7 Revisión del electrolito de batería
- 8 Chequeo del juego del pedal de freno trasero
- 9 Chequeo del funcionamiento de los interruptores de freno
- 10 Ajuste de freno trasero
- 11 Chequeo de juego de dirección.
- 12 Ajuste de tuercas delas ruedas delanteras y traseras
- 13 Revisión, tensión y lubricación de la cadena
- 14 Limpieza y calibración de bujía.
- 15 Revisión del embrague
- 16 Chequeo y ajuste de válvula
- 17 Revisión de la presión de aire de las llantas.
- 18 Limpieza y ajuste de fricciones delanteras.
- 19 Limpiar el vehículo antes de entregarlo

OPERACIÓN DE 24,000 KMS

- 1 Chequeo de relanti (R.P.M)
- 2 Cambio de aceite del motor.
- 3 Revisar el nivel de liquido de frenos
- 4 Ajuste de las tuercas y de la tornillería en general.
- 5 Limpieza e filtro de aire
- 6 Revisión y ajuste de los cables de acelerador y cluth.
- 7 Revisión del electrolito de batería
- 8 Chequeo del juego del pedal de freno trasero
- 9 Chequeo del funcionamiento de los interruptores de freno
- 10 Ajuste de freno trasero
- 11 Chequeo de juego de dirección.
- 12 Ajuste de tuercas delas ruedas delanteras y traseras
- 13 Revisión, tensión y lubricación de la cadena
- 14 Limpieza y calibración de bujía.
- 15 Revisión del embrague
- 16 Chequeo y ajuste de válvula
- 17 Revisión de la presión de aire de las llantas.
- 18 Limpieza y ajuste de fricciones delanteras.
- 19 Verificación estado del aceite hidráulico de la suspensión delantera
- 20 Limpiar el vehículo antes de entregarlo